


**BARU!**

Kubota

# Traktor **KUBOTA** *B-Series* 21-24 HP



**UNTUK SEMUA**  
**KEBUTUHAN PERKEBUNAN TEBU ANDA**

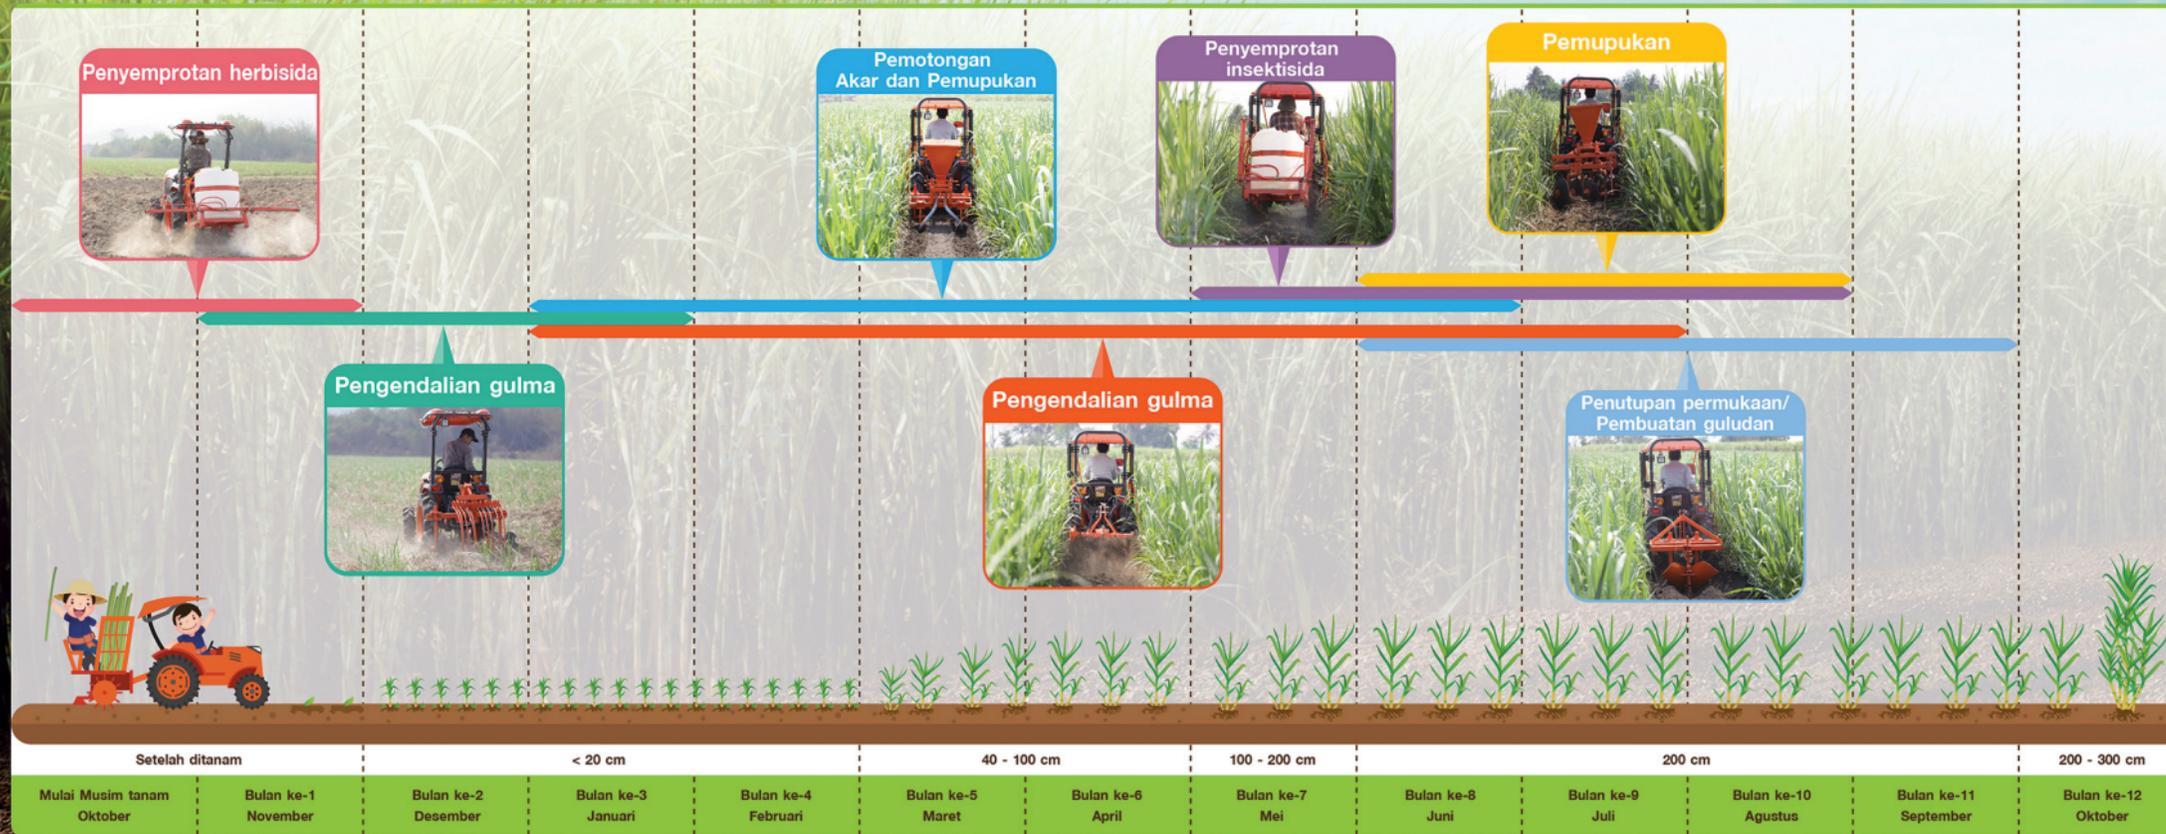

# SANGAT SEMPURNA, GESIT BEKERJA DI PERKEBUNAN TEBU

## DIDESAIN UNTUK BEKERJA DI ANTARA BARIS TANAMAN TEBU

Dengan lebar 91 cm untuk traktor B2140SN dan 101,5 cm untuk traktor B2440S, traktor KUBOTA Seri-B dapat memasuki celah baris tanaman tebu dengan lebih mudah dan efektif, sehingga menghemat biaya, waktu, dan mengatasi kekurangan tenaga kerja.



## GESIT DENGAN POWER STEERING

Mengaplikasikan power steering\* memudahkan traktor berputar dengan kontrol baik serta memberikan kenyamanan berkemudi. Radius putar yang kecil 2,1 m memudahkan kontrol bahkan di area sempit, sehingga Anda dapat berputar dengan mudah dan lincah di ujung petak lahan.

\* Khusus B2440S



Radius putar 2,1 meter



# KINERJA TERBAIK KHUSUS BAGI PETANI TEBU



## TANGGUH BEKERJA DI MEDAN BERAT

Penggerak empat roda (4WD) membantu memperkuat daya dan traksi traktor secara optimal untuk kerja di medan berat. Transmisi daya yang seimbang pada empat roda juga membantu mengurangi selip. Sistem hidrolik yang kuat memungkinkan traktor mengangkat implement hingga 590 kg.

## SISTEM TRANSMISI DIRANCANG UNTUK KERJA YANG EFISIEN

Sistem transmisi yang menawarkan beragam tingkat kecepatan: 9 gigi maju dan 3 gigi mundur memungkinkan Anda menyesuaikan kecepatan traktor mengaplikasikan dengan jenis implement berbeda agar mencapai kualitas kerja yang diinginkan.




## KUALITAS KERJA YANG HANDAL

Traktor ini dilengkapi dengan 2 kecepatan PTO sebesar 540 dan 980 rpm yang melayani kebutuhan perkebunan Anda dengan sempurna. Apa pun kebutuhan Anda, baik mengolah tanah menjadi halus maupun menghasilkan kabut semprotan air, sistem ini memberikan kualitas kerja tinggi yang Anda dambakan.




## MESIN



Traktor KUBOTA Seri-B 21-24 HP dilengkapi dengan mesin diesel KUBOTA berinjeksi tidak langsung, 3 silinder, putaran empat tak dengan sistem pendingin air 3 silinder yang memberikan torsi tinggi.\*

\* Untuk uji dan kondisi standar dari SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.

# SEMUA STANDAR KEAMANAN DAN KENYAMANAN KUBOTA

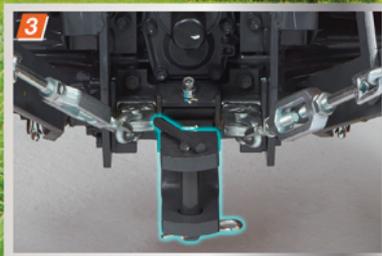

## 1. Struktur pengaman dan sabuk pengaman dari Jepang

Keamanan yang ditingkatkan dengan sistem perlindungan ROPS (Roll Over Protection System) yang dikombinasikan dengan sabuk pengaman untuk melindungi pengemudi dari bahaya traktor terguling.

## 2. Lampu depan multi-reflektor

Mengemudi dengan aman di malam hari dengan lampu depan multireflektor yang memiliki jangkauan pencahayaan lebar dan memberikan pencahayaan yang lebih terang dibandingkan lampu depan biasa, sehingga pengemudi dapat melihat dengan lebih jelas dan aman.

## 3. Desain baru pada Batang Penarik

Dirancang agar dapat dipasang dengan cepat pada trailer petani tanpa modifikasi apa pun.



#### 4. Kursi yang nyaman dan lebar

Bagian kursi memberikan kenyamanan kerja, memudahkan pergerakan tubuh, dan mengurangi kelelahan sehingga Anda dapat bekerja nonstop sepanjang hari.

#### 5. Gagang pada kedua sisi sepatbor\*

Kedua gagang memudahkan pengemudi untuk naik dan turun dari traktor dengan mudah dan aman, serta membantu keseimbangan operator di medan bergelombang.

\* Khusus B2440S



# IMPLEMENT UNTUK SEMUA KEBUTUHAN KERJA ANDA DI PERKEBUNAN TEBU

## PELINDUNG TERHADAP TEBU SG270

Pelindung terhadap tebu yang kokoh dan tahan lama ini dirancang untuk traktor KUBOTA B2140SN dan B2440S. Pelindung ini melindungi pengemudi dari cedera, mengurangi kontak dengan daun tebu saat bekerja di antara petak lahan. Rangka dengan cat hitam juga memberikan daya pandang yang lebih jelas.



## ROTARY TILLER KRX71 / FL1021C / FL1271C

Rotary Harrow ini sesuai untuk pekerjaan di perkebunan tebu, dengan lebar 85 cm. PISAUNYA yang keras, ringan, dan hemat bahan bakar, dirancang untuk pengemburan tanah halus.

Model		KRX71	FL1021C	FL1271C
Dimensi	Panjang	mm 905	950	950
	Tinggi	mm 928	925	925
	Lebar	mm 900	1.190	1.440
Lebar area kerja	mm	716	1.016	1.270
Berat	kg	156	195	215
Jenis pisau		Bentuk L	Bentuk L	Bentuk L
Jumlah pisau		16	16	20
Kecepatan rotasi	rpm	184 / 540	167 / 540	167 / 540
Rekomendasi traktor		B2140SN	B2440S	B2440S



Halo Kubota!  
Senin - Jum'at (08:00 - 17:00 WIB)

**0821 8686 8677**



## CALL CENTER NASIONAL

- Menyediakan informasi mengenai produk, pelayanan, garansi, dan suku cadang.
- Bisa dihubungi melalui sambungan telepon, SMS, dan WhatsApp pada hari kerja dari pukul 08:00 - 17:00 WIB

**50 - 200 - 400  
HOURS METERS**

## PROGRAM PEMELIHARAAN DI HOURS METER 50 - 200 - 400

Sebagai standar, kami menyediakan layanan pemeliharaan 3 kali, bebas biaya selama periode garansi. Semua traktor dijadwalkan untuk diservis oleh tim terlatih kami pada Jam Pemakaian ke 50, 200, dan 400 dari waktu pengoperasian

# IMPLEMENT STANDAR DARI **KUBOTA** MENYEDIAKAN SEMUA KEBUTUHAN ANDA, DIRANCANG SEMPURNA AGAR SESUAI DENGAN TRAKTOR **KUBOTA**.

## DISC HARROW **DH205A / DH205B**

Disc Harrow yang tahan lama, berkualitas terbaik, dan dilengkapi dengan bantalan ini diproduksi di Jepang. Bagian piringan dapat disesuaikan untuk kerja di masing-masing area, sehingga menghasilkan pengolahan tanah yang halus dan sempurna.

Model	DH205A	DH205B
Ukuran Disc	inci	20
Jumlah Disc	Disc	5
Lebar x Panjang x Tinggi	mm	1.230 x 1.705 x 860
Berat	kg	185
Jenis tanah yang sesuai	Semua jenis	
Rekomendasi traktor	B2140SN	B2440S



## DISC PLOW **DP184A / DP203B**

Kerangka bajak 3 posisi ini dapat dioperasikan di 3 level yang disesuaikan dengan kondisi tanah di setiap area, dari tanah normal hingga tanah yang sangat keras.

Model	DP184A	DP203B
Ukuran Disc	inci	18
Jumlah Disc	Disc	4
Lebar x Panjang x Tinggi	mm	1.030 x 1.560 x 970
Berat	kg	160
Jenis tanah yang sesuai	Semua jenis	
Rekomendasi traktor	B2140SN	B2440S



## PUSAT PELAYANAN NASIONAL SEBAGAI TAMBAHAN KUALITAS PRODUK

KMI menawarkan layanan purna jual dengan standar tinggi di semua pusat servis dan dealer resmi KMI

**SUKU CADANG ASLI KUBOTA**  
**DAYA TAHAN, KEAMANAN, PERFORMA**



## SUKU CADANG ASLI KUBOTA

Kami menekankan akan ketersediaan suku cadang, dimana ketersediaan suku cadang dari dealer resmi KUBOTA terjamin untuk segala kebutuhan konsumen.

# SPESIFIKASI

# Traktor **KUBOTA** B-Series

MODEL TRAKTOR		B2140SN	B2440S
Sistem Mesin		4WD	
<b>SPESIFIKASI MESIN</b>			
Mesin		Mesin diesel KUBOTA injeksi tak langsung, 3 silinder, 4 Langkah, in-line, pendingin air	
Model		D1005-E4-D35T	D1105-E4-D35
Total Tenaga	PS (kW)	21,3 (15,7)	24,3 (17,9)
Daya kuda poros utama (poros PTO)	PS (kW)	17,3 (12,7)	19,4 (14,3)
Diameter x langkah	mm	Ø76 x 73,6	Ø78 x 78,4
Perpindahan	cc	1.001	1.123
Kecepatan mesin maksimum	rpm	2.600	
Torsi maksimum	N-m	58,3	70
Baterai		50B24L(S)-MF	
Kapasitas tangki bahan bakar	liter	23	
<b>SPESIFIKASI PENGGERAK</b>			
Ukuran ban standar	Depan	5-12	180 / 85D12
	Belakang	8-18	8,3-20
Kemudi		Normal	Daya
Kecepatan transmisi		9 gigi maju dan 3 gigi mundur	
Sistem pengereman		Cakram Basah	
Kopling		Kopling kering satu tahap	
Radius putar (dengan bantuan rem)	meter	2,1	
<b>SISTEM POWER TAKE-OFF (POROS PTO)</b>			
Ukuran standar		Spline SAE 1-3/8, 6	
Kecepatan PTO (kecepatan mesin)	rpm	540(2.504) / 980(2.510)	
<b>SISTEM HIDROLIK</b>			
Laju aliran pompa hidrolik	liter/menit	16,6	
Sistem kontrol hidrolik		Kontrol posisi	
3-point hitch		Standar ISO No. 1N	
Daya angkat maksimum	Pada titik angkat	kg	750
	24-inci di belakang titik angkat	kg	590
<b>DIMENSI</b>			
Berat (tanpa beban penyeimbang)	kg	615	650
Panjang (bumper depan-roda belakang)	mm	2.387	2.407
Lebar (ujung ban kiri-kanan)	mm	1.000, 910	1.105, 1.015
Tinggi (tanah-atas kanopi)	mm	1.940	1.960
Ketinggian dari tanah		mm	300
		mm	325
Lebar tapak (kiri-kanan)	Roda depan	mm	705
	Roda belakang	mm	700, 790
			815
			810, 900

CATATAN: Nilai yang ditampilkan dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Instruksi pengoperasian: Untuk mendapatkan efisiensi yang optimal, baca petunjuk pengoperasian dan perawatan masing-masing traktor KUBOTA. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer KUBOTA terdekat.